Edición nº: 003.



FICHA TÉCNICA

CC/1800

BARNIZ CERÁMICO PLUS


DESCRIPCIÓN

CC/1800 es un barniz de secado aire diseñado para la reparación y repintado de vehículos pintados originalmente con barniz sobre un sistema bicapa. Se trata de un barniz diseñado para ofrecer una elevada velocidad de secado a temperatura ambiente, así como aportar una dureza diferencial a la superficie.

Optimizado para su aplicación sobre la Serie **W6000**, destaca por:

- Facilidad de aplicación, ha sido diseñado también para el pintado de vehículo completo y en cualquier época del año empleando diferentes catalizadores y disolventes.
- Rapidez de secado desde 1 hora secado aire, o 10 minutos a 60ºC.
- Elevada velocidad de endurecimiento.
- Alta dureza superficial, gran resistencia a la abrasión por su tecnología con el uso de nano partículas.
- Alta productividad.
- Excelente capacidad de pulido.
- Excelente acabado, similar a los obtenidos en OEM.
- Alta resistencia UV.

VELOCIDAD ENDURECIMIENTO

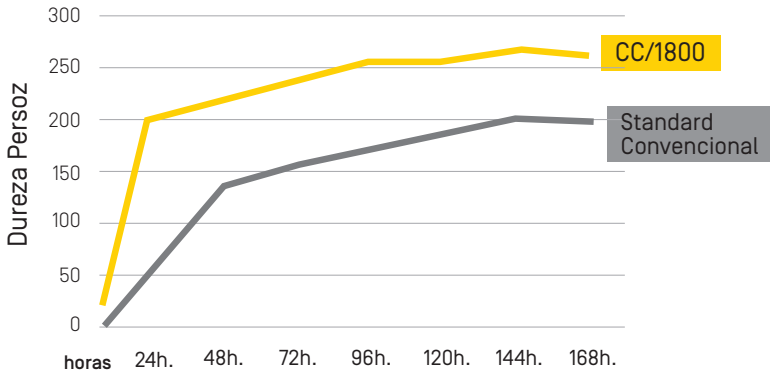

PRETRATAMIENTO/ LIMPIEZA

Diseñado para su aplicación sobre la Serie **W6000** o pintura existente en buenas condiciones previo lijado.
Se recomienda el uso de bayetas atrapapolvos.
Debe aplicarse sólo cuando la base bicapa esté completamente matizada, respetando los tiempos de repintado marcados por el fabricante.

CC/1800

BARNIZ CERÁMICO PLUS

APLICACIÓN

Ratio de mezcla Volumen	HA/8070		>30ºC 20-30ºC 10-20ºC	1h. 1,5h. 2h.
	HA/8065 Temperaturas > 25ºC		>30ºC 20-30ºC 10-20ºC	2h. 2-3h. 3-4h.
Viscosidad de aplicación	18-20" SO/5000 SO/5020 SO/5040		10-20ºC 20-30ºC >30ºC	5-10%
Pistola de gravedad Presión de aplicación	1,2 - 1,4 mm 2 - 2,5 bar			
Número de manos Espesor	1 mano media/ligera 1 mano completa 50-60 mµ			
Tiempo de evaporación	5-10' entre manos 15-20´antes de hornear			
Tiempo de Secado 20ºC IR Onda media 60ºC	HA/8070 1h. 20' 10´	HA/8065 1,5h. 20' 10'		

ACABADO

Pulido 20ºC	HA/8070 1-1,5 h.	HA/8065 4-5 h.

Repintado: dentro de las 24 Horas

CC/1800

BARNIZ CERÁMICO PLUS

APLICACIÓN REPARACIÓN EXPRESS

Para reparaciones express se puede aportar sobre componente A hasta un 3% del Aditivo Acelerante AC/1650.

		HA/8070	>30ºC 20-30ºC 10-20ºC	30´ 1h. 1-1,5h.
Viscosidad de aplicación	FORD Nº4 S	18-20" SO/5000	10-20ºC	0-5%
Pistola de gravedad Presión de aplicación		1,2 - 1,4 mm 2 - 2,5 bar		
Número de manos Espesor		1 mano media/ligera 1 mano completa 50-60 mµ		
Tiempo de evaporación		3-5' entre manos		
Tiempo de Secado 20ºC IR Onda media 60ºC		HA/8070 20-30´ 10-15' 5-10´		

ACABADO

Pulido 20ºC	HA/8070 1 h.	

Repintado: dentro de las 24 Horas

CC/1800

BARNIZ CERÁMICO PLUS



SEGURIDAD E HIGIENE

Se recomienda utilizar equipo de protección personal apropiado durante la aplicación, para evitar la irritación de las vias respiratorias, piel e irritación ocular.
Sólo para uso profesional.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar seco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperatura superior a 5ºC, recomendable entre 15-30ºC.

La información contenida en esta Ficha Técnica, está basada en nuestros conocimientos y experiencia y con ello tratamos de asesorar e inforrmar, siendo responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias para garantizar la finalidad prevista del producto. USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.

SINNEK
Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (Gipuzkoa) - Spain

T: + 34 943 74 28 00
sinnek@sinnek.com
www.sinnek.com